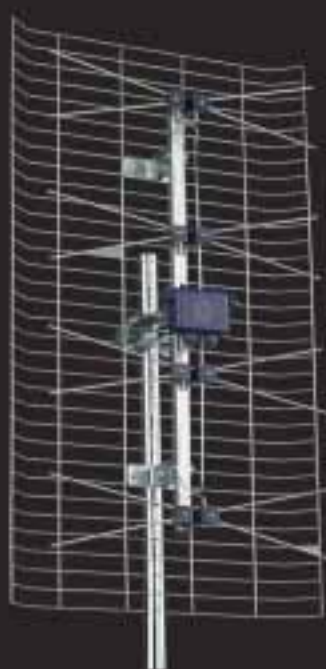


Produktkatalog Del 6



Antenner
Förstärkare
Filter
Splitter
Avtappning
Switchar
LNB-skålar
Antennuttag
Slutmotstånd
Fäste, rör
Monteringsmaterial

2010
2010



Tel: 0220-371 20
www.moon.se

Vi finns för dig

Hela norden är vår marknad och i vårt breda sortiment hittar du t. ex. audio/video tillbehör, hörlurar, väderstationer, tv, radio, Hi-Fi, Tv-bönkar, väggfästen m. m.

Vill du veta mer om våra produkter ring gärna till våra distriktchefer



Jonas Adolfsson
0705-33 71 20



Peter Davidsson
0703-26 73 70



Patrik Lundqvist
0702-13 71 20



Chris Tsiomplikas
0702-72 61 67

På telefon **0220-371 20**
svarar våra trevliga innesäljare



Börje Lennqvist



Kimmo Tiainen

På vårt huvudkontor träffar du också



Ralph Wahlström
VD



Hasse Niva
Affärsutvecklare



Marianne Ericsson
Marknad/Design

Från vårt lager i Surahammar skickar Anna, Morgan och Rickard varorna direkt till dig.



ALFABETISKT

	Sid		Sid
Antenn, bords	5	Kabelfördelare	8
Antenn, båt/husvagn	5	Kabel, coaxial	10
Antenn, digital	4-5	Kabelsamlare	10
Antenn, FM/UHF	4	LNB	6
Antennförstärkare	6-7	Maströr	9-10
DISEqC Mini	6	Nättdel, husvagn	7
Eltejp	10	Power inserter	7
F-sladd	10	Satbeeper	6
F-splitt	6	Spännband	8
Fäste, gavel	9	Takstos	10
Fäste,nock	9	Toppätta	10
Fäste, skorstens	8	Träskruv	9
Fäste, vägg	8-9	Täcklock	7
Förlängare till väggfäste	9	Vulkband	10
Isolationstrafo	7	Vägguttag och ram	7-8
Kabelclips	10		

NUMERISKT

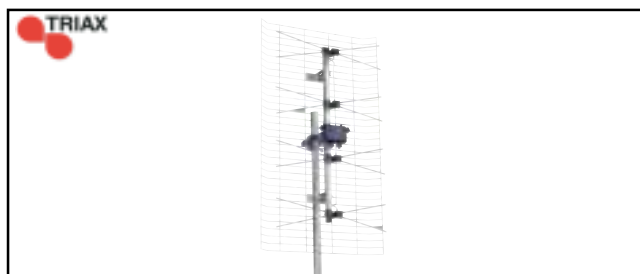
	Sid		Sid		Sid
1666	5	5006	4	43840	10
2122	9	5052	8	50811	8
2123	9	5053	8	50812	9
2133	9	5054	10	50842	9
2137	9	5055	10	50861	10
2138	9	5056	8	51502	4
2140	9	5057	9	108011	4
2157	10	5058	9	111010	5
2158	10	5063	5	188402	4
2930	8	5072	10	189600	7
2931	8	5074	10	189602	5
2932	8	5078	10	2120-8	8
2933	8	5080	8	2120B8	8
2934	7	5081	8	291909	7
2937	7	5082	9	291910	7
2938	7	5084	10	300430	6
3004	6	5088	9	304412	6
3005	8	5091	8	339402	6
3007	7	5094	8	340415	7
3012	8	5099	9	508810	9
3013	7	9810	8	570274	7
3014	8	10220	6	695012	6
4072	10	20533	5	695013	6
4083	10	21256	9	695020	6
4126	10	40725	10	903855	10
4355	6	40835	10	903857	10
4356	6	43742	6	AV9064	10
4362	6	43806	10	AV9065	10
4363	6	43807	10	DIGI343	4
4364	6	43808	10	DIGIAN10	5
4845	7	43809	10		

**FM antenn****5006**

Mastfäste, förzinkat och tiltbart.
För stereo/mono mottagning.
Kanal FM. Förstärkning 5 dB.
Fram/Back 16 dB. 3 element.
Längd 1000 mm.

**UHF antenn****107753**

Mastfäste. Kanal 21-69. F-kontakt.
Förstärkning 14,5 dBi.
Fram/Back >25 dB.
52 element.
Längd 1297 mm.

**Grind antenn UHF****108011**

Mastfäste. Kanal 21-69.
Förstärkning 12 dBi. 16 element.
Längd 840 mm.

**UHF antenn****DIGI343**

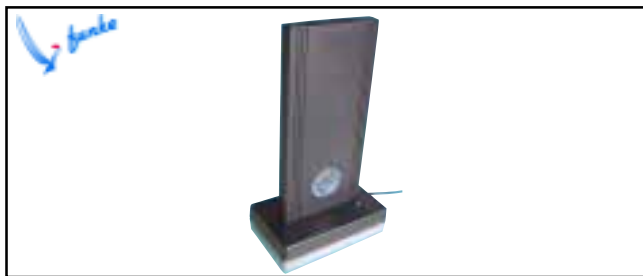
Speciellt anpassad för digital mottagning.
Mastfäste. Kanal 21-69. Förstärkning 15,5 dBi.
43 element.
Längd 1050 mm.

**Aktiv digitalantenn****188402**

Mast- och väggfäste. Med inbyggt
impulsfilter och störningsfilter som
skyddar mot bl. a. GSM telefoner.
Frekvensomfång 470-862.
Kanal 21-69. Förstärkning 9-15 dB.
Öppningsvinkel Omni direktionel.

**Aktiv digitalantenn****51502**

Utomhus antenn med väggfäste. 5 volts drift via
antenn ingången på DVB-T boxen. Horisontal/
vertikal montering. Kan även användas som FM
radioantenn.
VHF/UHF/FM mottagning. Gain 20dB +/- 3 dB. 3 m
kabel med IEC kontakt.



Aktiv digitalantenn

189602

Inomhusmontering. Med aktivt störningsfilter.
Horisontell/vertikal placering.
5 V strömmatning (där DVB-T boxen stödjer det).
Kanaler 21-69. Förstärkning 9-15 dB.



Digitalantenn

DIGIAN10

Inomhusmontering. För digital TV och DAB radio.
Vertikal/horisontal placering. Inbyggd störningsfilter.
5 V strömmatning. Frekvensområden
470-870 (UHF), 47-230 (VHF).
AC/DC adapter (batterieliminatör) ingår, det är flera
inbyggda DVB-T boxar som inte stödjer 5 v ut.

*Ny blister-
förpackning!*



Digitalantenn

111010

Inomhusmontering. Stödjer 5 volts drift via DVB-T box.
2,5 m kabel, IEC hane.



Bordsantenn

1666

Inomhusmontering. Inbyggd förstärkare.
Justerbar förstärkning VHF >15 dB, UHF >25 dB. 220 V.
12 V ingång för anslutning av batteri.
Strömförsörjning 230 volt och 12 volt ingång för
anslutning till batteri.



Husvagnsantenn

20533

Omni direktionel med inbyggd förstärkare.
Kanal 21-69. Förstärkning UHF/VHF 22 dB/24 dB.
Frekvensområde 50-860 Mhz.
12 volts driven (DC).
Ströminjektor med två tv-utgångar.
Passar de flesta mobila transportmedel, t. ex. båt, bil,
husvagn, buss och lastbil.
Plastmaterial.



Husvagnsantenn

5063

Elektronisk med inbyggd förstärkare.
Kanal 2-69. Förstärkning UHF/VHF 22 dB/24 dB.
Frekvensområde 50-860 Mhz.
12 volts driven (DC).
Riktningantenn.
Passar de flesta mobila transportmedel, t. ex. båt, bil,
husvagn, buss och lastbil.
Plastmaterial.

Satbeeper 695020

För enklare monteringar av parabolantenn. Ansluts mellan LNB och mottagare. Signalen ökar ju bättre mottagning. Öronmussla medföljer.

**LNB Universal 43742**

Quattro. 4 utgångar.
2x9.75+2x10.60
QF-44 NF = 0.7 dB

**LNB Singel 300430**

1 utgång. 0,3 dB.
Anslutningsutgång 75 ohm F-hona.

**LNB Twin 304412**

2 utgångar. 0,3 dB.

**DISEqC Mini 695013**

4-vägs. Extra skärmad.

**DISEqC Mini 695012**

2-vägs. Extra skärmad.

**F-splitt 4355**

2-vägs. 5-1000 MHz.
Dämpning 3.7-4.0 dB

574355 Lev. i M57 förpackning

**F-splitt 4362**

2 vägs. 5-2400 MHz.
DC pass i alla portar.
Dämpning 4.5-6.8 dB

574362 Lev. i M57 förpackning

**F-splitt 4356**

3-vägs. 5-1000 MHz.
Dämpning 6.3-6.8 dB.

574356 Lev. i M57 förpackning

**F-splitt 4363**

3 vägs. 5-2400 MHz.
DC pass i alla portar.
Dämpning 8.5-12.0 MHz

574363 Lev. i M57 förpackning

**F-splitt 4364**

4-vägs. 5 - 2400 MHz.
DC pass i alla portar.
Dämpning 9-12 dB.

574364 Lev. i M57 förpackning

**Antennförstärkare för UHF 10220**

Inomhus. Frekvensområde 470-862 MHz. Förstärkning max 25 dB. Reglerbar. Brustal max 7,0 dB. Utnivå min 98 dBuV. Ingång IEC hona. Utgång 2 x IEC hane. 230 V, 50 Hz.

**Antennförstärkare 3004**

Inomhus. 1 utgång. För kombi-antenn. Reglerbar.
Kanal 2-12 Förstärkning 5-25 dB
Kanal 21-69 Förstärkning 18-30 dB
Ingång 1 st F hona.
Utgång 2 st F hona

**Antennförstärkare 339402**

Inomhus. Justerbar 6-16/0-10 dB.
2 utgångar. UHF 5-15 + VHF 0-15.



Antennförstärkare 3007

Inomhus. 1 utgång. Reglerbar. Frekvens 47-865 MHz. Kanal 2-69. Förstärkning 20 dB. Reglerbarhet 0-10 dB. Inbyggd nät-del 230 V, 50 Hz.



UHF förstärkar kit 340415

Utomhus. Innehåller: 1 st mast-förstärkare UHF 24-34 dB reglerbar (333402) och 1 st IFP 502 nät-del 2 utgångar (339502).



Isolationstrafo 3013

Galvanisk avskiljare för att undvika spänningsskillnader. Monteras på antenkabeln eller i antenkabelns anslutningspunkt.

573013 Lev. i M57 förpackning



Power inserter 189600

Matar 5 volt till aktiv antenn i de fall där markboxen ej matar 5 volt.



Nät-del 4845

Till husvagnsantenn. Passar till art.nr 5063 och 20533.



Täcklock 291909

Till TV/Radio uttag. Kantigt. Vit



Täcklock 291910

Till TV/Radio/Sat uttag. Kantigt. Vit.



Vägguttag 570274

Med 4 utgångar för TV/FM/Satellit/Satellit. Gemensam ingång 47-2150 MHz. Inbyggd diplexer som delar upp satellitsignalen till egen utgång. Den andra F-anslutningen kan användas för t. ex. twin tuner eller för retursignal. Inkl. täcklock och sockel.



Vägguttag 2932

Till TV/Radio/Sat KTV 0,15-2050 MHz. Hf tät. Anslutningsdämpning 16,0 dB Kretskortsmonterat slutmotstånd. Inklusive lock



Vägguttag 2930

Till TV/Radio KTV 14 0,15 > 862 MHz. Hf tät. Genomgångsdämpning 1,5 dB Anslutningsdämpning 14,0 dB Inklusive lock



Vägguttag 2934

Till TV/Radio KTV 1 0,15-862 MHz. Hf tät. Ej genomgång. Kretskortsmonterat slutmotstånd. Inklusive lock



Vägguttag 2937

Till TV/Radio KTV. 0,15-862 MHz. Hf tät. Inklusive lock Genomgångsdämpning >0,3 dB Anslutningsdämpning >7,0 dB VHF >5,0 dB UHF

572937 Lev. i M57 förpackning



Vägguttag 2938

Till TV/Radio KTV 10 0,15 - 862 MHz. Hf tät Genomgångsdämpning > 2,5 dB Anslutningsdämpning > 10 dB Inklusive lock



Vägguttag 2931

Till TV/Radio/Sat KTV 0,15-2050 MHz. Hf tät. Genomgångsdämpning 2,0 dB Anslutningsdämpning 14,0 dB Inklusive lock

572931 Lev. i M57 förpackning




Vägguttag 2933

Till TV/Radio KTV 8
0,15-862 MHz. Hf tät.
Genomgångsdämpning >4,5 dB
Anslutningsdämpning 8,0 dB
Inklusive lock

**Ram till vägguttag** 3005


Till infällda uttag.

573005 Lev. i M57 förpackning

**Kabelfördelare** 9810

3 vägs TV-splitter rund. 75 ohm.
För inomhusbruk.
Dämpning 4.5 dB.
40-890 MHz

579810 Lev. i M57 förpackning

**Kabelfördelare** 3014


2 vägs TV-splitter rund. 75 ohm.
För inomhusbruk.
Dämpning 3.5 dB
40-890 MHz

573014 Lev. i M57 förpackning

**Slutmotstånd** 3012


För vägguttag. 75 Ohm.

573012 Lev. i M57 förpackning


**Skorstensfäste** 2120-8,
5080

Galvaniserad plåt. För 32-50 mm
maströr. Innehåller 2 fästen,
2 galvanade fästband (längd se
nedan), 2 byglar samt alla nöd-
vändiga bultar och brickor.

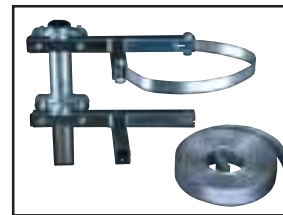
5080 = 5 m fästband
2120-8 = 8 m fästband

**Skorstensfäste** 5094

Reservdel till skorstenfästen.
Galvaniserad stål. Innehåller 4 st
kluvna bultar (kompleta med mutter
och bricka).

**Skorstensfäste** 5052


Galvaniserad plåt. För 50-76 mm
maströr. Innehåller 2 fästen, 2 x 5 m
galvade fästband, 2 byglar samt alla
nödvändiga bultar och brickor.

**Skorstensfäste** 5053


Galvaniserad plåt. För 50-76 mm
maströr. Avståndet från väggen är
500 mm.
Innehåller 2 fästen (vägg, 3 ben), 2
fästen (rör), 2 byglar och 6 franska
träskruvar.

**Skorstensfäste** 5081

Galvaniserad plåt. För 32-38 mm
maströr. Avståndet från väggen kan
justeras från 290-490 mm.
Innehåller 1 fäste (nock), 2 fästen
(vägg), 2 byglar och 6 franska
träskruvar.

**Byglar** 5091

Reservdel till skorstenfästen.
Galvaniserad plåt. Innehåller 2
kompleta byglar med tillhörande
brickor och muttrar.


**Spännband** 2120B8

Reservdel till skorstenfästen.
Galvaniserad stål.

5093 = 5 m spännband
2120B8 = 8 m spännband

**Väggfäste** 50811

Galvaniserad plåt. För > 50 mm
maströr. Justerbart mellan 250-500
mm (även stödben).
Innehåller komplett fäste med 9
franska träskruvar samt byglar för
rörfäste.


**Väggfäste** 5056

Galvaniserad plåt. För 32-50 mm
maströr. Avståndet från väggen är
230 mm. Innehåller 2 fästen, 2 och
3-bens, 2 fästen (rör), 2 byglar och
10 franska träskruvar.



Väggfäste 2137

Galvaniserad plåt. För 32-38 mm maströr. Innehåller 2 fästen, 2 byglar och 4 franska träskruvar.


Väggfäste 2140

För mindre TV antenner. Går även att använda för t. ex. basantenner för mobiltelefoner. 2 franska träskruvar medföljer.


Väggfäste 2138

Galvaniserad plåt. För 32-38 mm maströr. Innehåller 1 fäste (vägg), 1 fäste (rör), 1 bygel och 4 franska träskruvar.


Förlängare 50812

För väggfäste. Förlänger 25 cm vid långt takutsprång.


Träskruv 21256

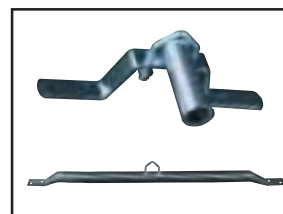
Fransk träskruv för fästning av t. ex. väggfästen. Lev. styckvis.

5089 = 38 mm
21256 = 60 mm

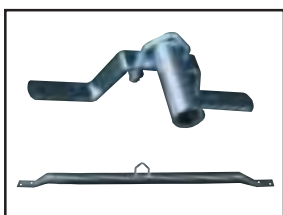

Gavelfäste 5057, 5058

För maströr 32-50 mm diameter. Innehåller 1 utböckat vindskivefäste, nockfäste. Båda med rörklammer och 4 franska träskruvar.

5057 = Utböckad längd 1250 mm
5058 = Utböckad längd 1750 mm


Nockfäste 2122


För maströr 32-50 mm diameter. Justerbart mellan 1100-1700 mm. Innehåller 1 utböckat vindskivefäste, nockfäste. Båda med rörklammer och 4 franska träskruvar.


Nockfäste 508810

För maströr 50 mm diameter. Med låsskruv. Innehåller bygel samt 2 träskruvar.


Nockfäste 2123

Snabbfäste lämpligt för mindre, lätta antenner. Med en 85 cm L-balk och ett 150 cm maströr som är fastmonterat på balken.


Nockfäste 5088

För maströr 38 mm diameter. Innehåller bygel samt 2 träskruvar.


Nockfäste 2133


För maströr 50-76 mm diameter. Med låsskruv. Innehåller bygel samt 2 träskruvar.


Mastfäste 5099


Mastfäste (bracket) för 20 mm bom eller mindre. Inga hål behöver borras.


Maströr 5082

Skarvbart. 38 mm i diameter. Längd 1,5 m. Varmzink/stål



Maströr 50842

Skarvbart. 38 mm i diameter. Längd 2 m. Varmzink/stål




Maströr 5084

Skarvbart. 38 mm i diameter.
Längd 3 m.
Varmzink/stål

**Maströr 5054**

Skarvbart. 50 mm i diameter.
Längd 1,5 m.
Varmzink/stål

**Maströr 5082**

Skarvbart. 38 mm i diameter.
Längd 1,5 m.
Varmzink/stål

**Maströr 5055**

Skarvbart. 50 mm i diameter.
Längd 3 m.
Varmzink/stål

**Takstos 5072**

För 32-50 mm maströr.
Används vid direkt takgenomföring.



2157-58,
5074, -78

Topphätta


För maströr. Täcker rörhålet.

5074 = fasade delen av 38 mm rör
5078 = fasade delen av 50 mm rör

**F-sladd flat 43840**

F-hona/F-hona. Fullskärmd F-sladd
som man kan klämma fast i fönster.
Med vit vattentät tub i ena änden
av sladden. Guldpläterade kontakter.

573840 Lev. i M57 förpackning


**F-anslutningssladd 43806-09**

Av 1,0/4,8 kabel. Hane-hane.
Gjutna don utan crimpstift på
mittledare. OBS! Vit kabel.

43806 = 0,5 m
43807 = 1,5 m 573807 M57 förp.
43808 = 3 m
43809 = 5 m 573808 M57 förp.


**Eltejp 4126**

Självläckande. 18 mm bredd.
Längd 20 m. Färg svart.

**Vulkband 50861**

För utomhusbruk
19 mm bredd.
Längd 10 m. Färg svart.

570861 Lev. i M57 förpackning

**Kabelclips 903855, -57**

Rund. Vit. 100-pack. Bulk.

903855 5-7 mm
573855 M57 förpackning
903857 7-9 mm
573857 M57 förpackning

**Kabelsamlare AV9064, -65**

20 mm. Flexibel spiral. Inklusive
verktyg. Längd 2 m.

AV9064 Silver
AV9065 Vit

**Koaxialkabel 4072, 40725**

0.8/3.7 Hf tät. Bobin 100 m eller
500 m, se nedan.


4072 100 m/bobin
40725 500 m/bobin

**Koaxialkabel 4083, 40835**

1.0/4.8 Dubbel folieskärm och
strumpa. Bobin 100 m eller
500 m, se nedan.

4083 100 m/bobin
40835 500 m/bobin





Enbärsvägen 8, Box 3
735 21 Surahammar

Tfn: 0220-371 20
Fax: 0220-364 00

Email: order@moon.se
Web: www.moon.se